

浸透型水性フッ素系石材表面処理剤

 stone
ストーン アクア acua

“ストーン アクア”

セキストーングループがダイキン工業株式会社の
協力を得て開発した、(水性)石材表面処理剤です。
処理後の外観変化が少なく、石材の素材感を
最大限に活かしつつ、汚染の浸透を防止します。



地球素材

SEKISTONE

ストーンアキュア

●外観：透明茶褐色液体 ●成分：フッ素樹脂・水 ●貯蔵性：常温保存 密閉状態 6ヶ月 ●取扱：非危険物 ●荷姿：4Lポリ容器入／10Lポリ容器入

水性



人体や環境に影響を及ぼす有機溶剤成分を含んでいません
有機溶剤特有の臭いがなく、微香性となっています
作業性・保管性に優れています

浸透型



処理後の外観変化が少なく、天然石材独特の素材感を保ちます
フッ素効果で汚れの浸透を防止します


〈水滴下時〉 石種：インド産ミカゲ石



[左]
未処理

[右]
ストーンアキュア
塗布面

〈汚染滴下試験〉 石種：ゴハレページ

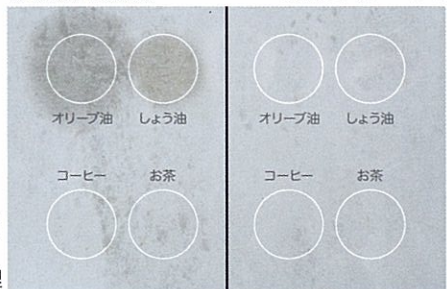

[左]
未処理

[右]
ストーンアキュア
塗布面

*24時間経過後、中性洗剤で洗浄後比較

標準塗布量

ライムストーン・砂岩等吸水性の高い石種
ミカゲ石・大理石等一般的な石種

→ 150～180cc/m² (4～6m³/L)
→ 100～120cc/m² (8～10m³/L)

*処理面の状況・石種等により、数値は変化します

取扱上の注意点

- できるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・眼鏡等適切な保護具を着用してください。
- 目に入った場合は水でよく洗浄した後、医師の診察を受けて下さい。
- 作業衣、皮膚に付着した場合は水と石鹸で十分洗い流して下さい。
- 使用後の器具は水で洗浄して下さい。
- 容器の蓋はしっかりと閉め、水や不純物が入らないようにして下さい。
- 一度凍結すると再使用ができません。保管温度にご注意下さい。
- 直射日光を避けた冷暗所にて保管して下さい。
- 取り扱いに関する詳細については、別紙MSDS(製品安全データシート)を参照下さい。

使用上の注意点

- ご使用前に必ず十分に攪拌して下さい。
- ご使用前に処理液ににごり・沈殿物変質がないことを確認下さい。
- 処理面は汚れ・ワックス・ほこり等を除去し、乾燥させて下さい。
- 必ずテスト処理を実施し、色調変化の状況・処理量を確認の上、本施工を実施して下さい。
- 弱酸性の性質がありますので、石種によってはツヤ等に変化が発生する場合があります。
- 石材裏面からの吸い上げ防止には効果はありません。また、既に濡れシミが発生している部分には使用しないでください。
- 詳細な施工方法は別紙の施工要領書を参照下さい。



本品には建築基準法施行令第20条の5に規定されている成分は使用しておりません。

本品を処理した石材は食品添加物等の規格基準：厚生省告示第370号の基準値をクリアしております。

*記載の評価は弊社独自によるものです。従いまして各々の諸条件に対して保証するものではありません。

*本カタログの記載内容は断りなく変更する場合があります。

販売元 ● 関ヶ原石材株式会社 事業開発室

〒503-1595
岐阜県不破郡関ヶ原町2682番地
TEL : 0584-43-1235 (ダイヤルイン)
TEL : 0584-43-2422
9:00～12:00 / 13:00～17:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)
<http://www.sekistone.com>

お問い合わせ窓口